
表格与表单

HTML & CSS Reference

Tables

表格 (table)<table> 由行 <tr> 构成。表头单元格 (cell) 是 <th>(加粗、居中); 普通数据单元格是 <td>。

```
<style>
  table { border-collapse: collapse; }
  th, td { border: 1px solid; padding: 6px; }
</style>
<table>
  <tr><th>Name</th><th>Score</th></tr>
  <tr><td>Mei</td><td>88</td></tr>
  <tr><td>Sam</td><td>71</td></tr>
</table>
```

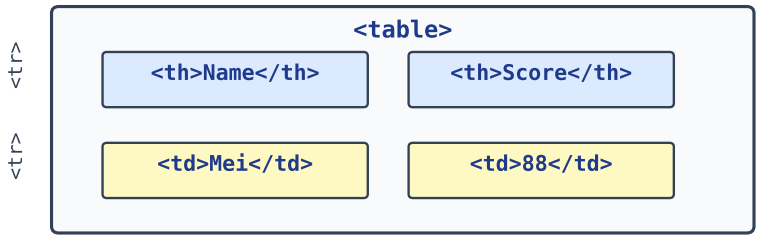

Exam tip: each <tr> is a row; use <th> for headers and <td> for data cells

table → tr rows → th/td cells

Forms

表单 (form)<form> 收集用户的输入。<input> 是一个输入框;<label> 给它一个名字;<button> 用来提交 (submit)。

```
<form>
  <label>Name: <input type="text" name="name"></label>
  <br><br>
  <label>Age: <input type="number" name="age"></label>
  <br><br>
  <button type="submit">Send</button>
</form>
```

- name 属性是提交时随控件值一同发送的键名；未命名的文本输入框不会被提交。
- 常见的 <input> type 值:text、number、email、password、checkbox。

常见错误

- 表格单元格放在行里面: 一个 <tr> 装若干 <td> 单元格。
- 每个表单输入都应有对应的 <label>, 这样更清楚也更易用。
- 表单里的按钮默认会提交表单 — 不想这样就设 type="button"。

exercises.lol exercises.com.cn