

HTML 与 CSS 讲义

中文版

Contents

1	HTML 基础	3
1.1	你的第一个网页	3
1.2	标题与段落	3
1.3	文本格式	3
2	列表、链接与图片	4
2.1	列表	4
2.2	链接	4
2.3	图片	4
3	页面结构	5
3.1	一个完整的页面	5
3.2	注释与嵌套	5
4	表格与表单	7
4.1	表格	7
4.2	表单	7
5	盒子与分区	8
5.1	div、span 与语义分区	8
6	CSS 基础	9
6.1	添加 CSS	9
6.2	选择器:class 与 id	9
7	颜色与文字	10
7.1	颜色与背景	10
7.2	文字样式	10
8	盒模型	11
8.1	盒模型	11
8.2	外边距与内边距	11
8.3	display 显示	11
9	布局	13
9.1	宽度与居中	13
9.2	Flexbox	13
9.3	小项目: 个人名片	13
10	更进一步	15
10.1	:hover 与伪类	15
10.2	position 定位	15
10.3	媒体查询与响应式	15

1 HTML 基础

1.1 你的第一个网页

HTML(超文本标记语言) 用标签 (tag) 来描述一个网页。标签是尖括号里的一个词, 比如 `<p>`。大多数标签成对出现——一个开始标签 `<p>` 和一个结束标签 `</p>` 把内容包起来。一个标签加上它的内容就是一个元素 (element)。

```
<p>Hello, world!</p>
<p>This is my first web page.</p>
```

- 浏览器会画出标签之间的内容。
- 忘记闭合或拼错的标签, 可能显示不正确。

1.2 标题与段落

标题 (heading) 从 `<h1>`(最大) 到 `<h6>`(最小)。段落 (paragraph) 是 `<p>`。整页只用一个 `<h1>` 作为主标题。

```
<h1>My Blog</h1>
<h2>About me</h2>
<p>I am learning to build web pages.</p>
```

1.3 文本格式

用 `<strong>` 让文字加粗 (bold), 用 `<em>` 让文字变斜体 (italic)。换行 (line break) 是 `<br>`——它没有结束标签。

```
<p><strong>Warning:</strong> read this carefully.</p>
<p>First line<br>second line</p>
<p>You can <em>emphasise</em> any word.</p>
```

常见错误

- 大多数标签成对出现——`<p>...</p>`。忘了闭合标签会破坏它下面的布局。
- 标签写在尖括号里; 你看到的文字写在开始和结束标签之间。
- 标题从 `<h1>`(最大) 到 `<h6>`——不要只为了字号去选标题级别。

2 列表、链接与图片

2.1 列表

无序列表 (unordered list) `<ul>` 显示圆点; 有序列表 (ordered list) `<ol>` 显示数字。每个列表项 (list item) 是一个 `<li>`。

```
<ul>
  <li>Apples</li>
  <li>Oranges</li>
</ul>
<ol>
  <li>Wake up</li>
  <li>Go to school</li>
</ol>
```

2.2 链接

链接 (link) 是一个锚 `<a>`。它的 `href` 属性 (attribute) 保存它指向的地址。

```
<a href="https://example.com">Visit Example</a>
<br>
<a href="page2.html">Go to the next page</a>
```

- 加上 `target="_blank"` 可以在新标签页打开链接。

2.3 图片

图片 (image) 是 `<img>`——它没有结束标签。`src` 是图片的地址;`alt` 是当图片无法加载时显示的文本 (也会读给视障用户听)。

```
<img src=「
↳ "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Bitmap_VS_SVG.svg/120px-Bit
    alt="bitmap versus vector" width="120">
<p>If the picture is missing, the alt text shows instead.</p>
```

常见错误


- 图片需要 `src`(文件) 和 `alt`(描述); 链接需要 `href`。
- `<img>` 没有单独的闭合标签。
- `src` 路径错了就什么都不显示——检查文件名和文件夹。

3 页面结构

3.1 一个完整的页面

真正的页面有固定的骨架 (skeleton)。<!DOCTYPE html> 表示它是 HTML5。所有内容都放在 <html> 里面。<head> 放关于页面的信息;<body> 放你看得见的内容。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>My Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Welcome</h1>
    <p>This is a complete page.</p>
  </body>
</html>
```

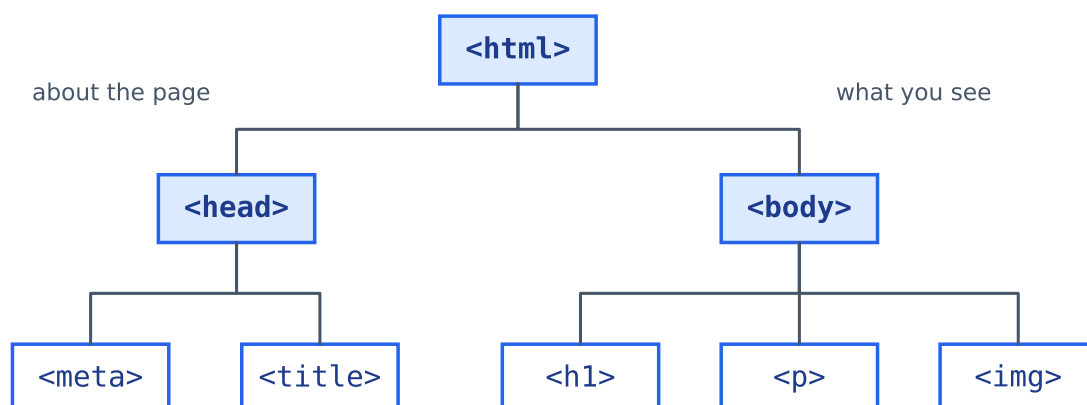

页面是一棵树:*head* 描述页面,*body* 放你看到的内容

- <title> 显示在浏览器标签页上。
- <meta charset="utf-8"> 让页面能显示任何语言。

3.2 注释与嵌套

注释 (comment)<!-- ... --> 是浏览器会忽略的备注。标签彼此嵌套 (nest); 每一层都缩进 (indent), 让结构清楚。按打开的相反顺序关闭标签。

```
<!-- a simple navigation bar -->
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">About</a></li>
```

```
</ul>  
</nav>
```

常见错误

- 标签要嵌套, 不能交叉:<i>text</i>, 绝不能 <i>text</i>。
- 一个页面需要 <html>、一个 <head>(放标题和链接) 和一个 <body>(放看得见的内容)。
- 注释是 <!-- ... -->; 浏览器会忽略它。

4 表格与表单

4.1 表格

表格 (table)<table> 由行 <tr> 构成。表头单元格 (cell) 是 <th>(加粗、居中); 普通数据单元格是 <td>。

```
<table border="1" cellpadding="6">
  <tr><th>Name</th><th>Score</th></tr>
  <tr><td>Mei</td><td>88</td></tr>
  <tr><td>Sam</td><td>71</td></tr>
</table>
```

4.2 表单

表单 (form)<form> 收集用户的输入。<input> 是一个输入框;<label> 给它一个名字;<button> 用来提交 (submit)。

```
<form>
  <label>Name: <input type="text"></label>
  <br><br>
  <label>Age: <input type="number"></label>
  <br><br>
  <button type="submit">Send</button>
</form>
```

- 常见的 <input> type 值: text、number、email、password、checkbox。

常见错误

- 表格单元格放在行里面: 一个 <tr> 装若干 <td> 单元格。
- 每个表单输入都应有对应的 <label>, 这样更清楚也更易用。
- 表单里的按钮默认会提交表单——不想这样就设 type="button"。

5 盒子与分区

5.1 div、span 与语义分区

`<div>` 是一个通用的块级 (block) 盒子, 把内容成块地组合起来。`<span>` 是一行文字里通用的行内 (inline) 盒子。用它们把内容分组, 方便设置样式或定位。

```
<div>
  <span>Price:</span> <span>$9.99</span>
</div>
<div>
  <span>Stock:</span> <span>in stock</span>
</div>
```

语义 (semantic) 标签描述自己的角色, 有助于屏幕阅读器和搜索引擎。在合适的地方优先用它们, 而不是普通的 `<div>`: `<header>`、`<nav>`、`<main>`、`<section>`、`<article>`、`<footer>`。

```
<header><h1>My Site</h1></header>
<main>
  <section>
    <h2>News</h2>
    <p>Today we launched the site.</p>
  </section>
</main>
<footer>© 2026 My Site</footer>
```

常见错误

- `<div>` 是块级 (另起一行); `<span>` 是行内 (留在文字中)。
- 在合适处用 `<header>`、`<nav>`、`<footer>` 等语义标签, 别什么都用 `<div>`。
- 不要只为了标签的默认外观去用它——外观交给 CSS。

6 CSS 基础

6.1 添加 CSS

CSS(层叠样式表) 给 HTML 设置样式。最简单的方式是在 `<head>` 里放一个 `<style>` 块 (更大的站点会用单独的 `.css` 文件配合 `<link>`)。一条 CSS 规则 (rule) 有一个选择器 (selector), 后面是 `{ property: value; }` 这样的对, 叫作声明 (declaration)。

```
<style>
  p { color: blue; font-size: 18px; }
  h1 { color: darkred; }
</style>
<h1>Styled heading</h1>
<p>This paragraph is blue.</p>
```

6.2 选择器: class 与 id

类 (class) 给许多元素设置样式: 在 HTML 里加 `class="..."`, 在 CSS 里写 `.name`。id(标识符) 只给一个元素设置样式: `id="..."` 和 `#name`。

```
<style>
  .note { color: green; }
  #title { font-size: 24px; }
</style>
<h1 id="title">Welcome</h1>
<p class="note">First note.</p>
<p class="note">Second note.</p>
```

最常见的选择器, 集中在一张表里:

选择器	选中
p	每个 <code><p></code> 元素
.note	所有 <code>class="note"</code> 的元素
#title	那个 <code>id="title"</code> 的元素
h1, h2	同时选中多个选择器
nav a	<code><nav></code> 里的每个 <code><a></code>
.btn:hover	元素的一种状态 (见主题 10)

常见错误

- 类选择器以 `.` 开头, id 选择器以 `#` 开头。
- 在 `<head>` 里链接样式表, 或把规则放进 `<style>` 块。
- 一个类可以用在许多元素上; 一个 id 每页只应出现一次。

7 颜色与文字

7.1 颜色与背景

用 `color` 设置文字颜色, 用 `background-color` 设置背景 (background)。颜色可以是名字 (red)、十六进制 (hex) 代码 (#ff0000), 或 `rgb(255, 0, 0)`。

```
<style>
  body { background-color: #f0f4ff; }
  .card { background-color: white; color: #1e3a8a; padding: 12px; }
</style>
<div class="card">A card with its own colours.</div>
```

7.2 文字样式

常见的文字属性: `font-size`、`font-weight` (例如 `bold`)、`font-family` 字体 (font)、`text-align` 对齐 (align) (`left` / `center` / `right`), 以及控制行距的 `line-height`。

```
<style>
  h1 { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; }
  p { font-size: 18px; line-height: 1.6; }
</style>
<h1>Centered title</h1>
<p>Readable paragraph text with comfortable line spacing.</p>
```

常见错误


- `color` 设置文字颜色; `background-color` 设置背景色。
- 颜色可以是名字、`#rrggbb` 十六进制码, 或 `rgb(...)`。
- 大括号里每条 CSS 规则都以分号 ; 结尾。

8 盒模型

8.1 盒模型

每个元素都是一个盒子, 从里到外有四层: 内容 (content)、内边距 (padding)(边框内侧的空间)、边框 (border), 以及外边距 (margin)(边框外侧的空间)。

```
<style>
  .box { background: #dbeafe; border: 3px solid #2563eb;
        padding: 16px; margin: 20px; }
</style>
<div class="box">content + padding + border + margin</div>
```

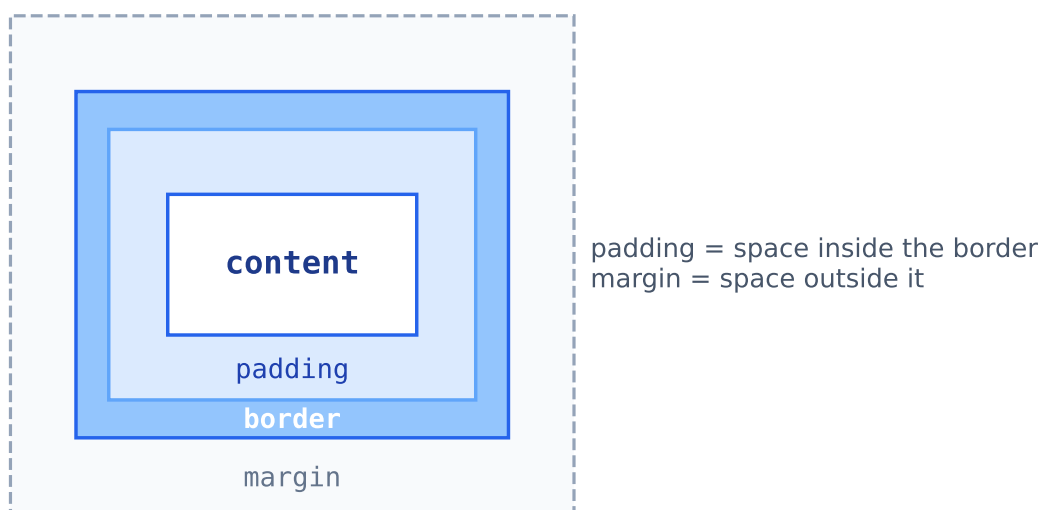

盒模型: 内容, 然后内边距, 然后边框, 然后外边距

8.2 外边距与内边距

padding 在边框**内侧**加空间, 把内容往里推。margin 在**外侧**加空间, 把其它盒子推开。可以给一个值 (四边相同), 或四个值 (上右下左)。

```
<style>
  .a { background: #fde68a; padding: 4px; }
  .b { background: #bbf7d0; padding: 20px; margin-top: 16px; }
</style>
<div class="a">tight padding</div>
<div class="b">roomy padding</div>
```

8.3 display 显示

display 属性决定盒子如何排布。block(块级) 占一整行; inline(行内) 处在一行文字之中; none 把盒子完全移除; flex 把子元素排成一行 (下一主题)。

```
<style>
  .hidden { display: none; }
  .chip { display: inline; background: #e0e7ff; padding: 2px 8px;
    ↪ border-radius: 6px; }
</style>
<p>Visible text. <span class="hidden">(secret)</span> <span class="chip">a
    ↪ chip</span></p>
```

常见错误

- 内边距 (padding) 在边框内侧; 外边距 (margin) 是边框外侧的空间。
- box-sizing: border-box 让设定的宽度**包含**内边距和边框——通常正合你意。
- display: none 会彻底隐藏元素; visibility: hidden 会保留它的位置。

9 布局

9.1 宽度与居中


设置盒子的 `width`。要让一个块居中 (centre), 给它一个宽度, 再加 `margin: 0 auto`——`auto` 会把剩余空间在左右两边平分。

```
<style>
  .page { width: 300px; margin: 0 auto; background: #e0e7ff;
          padding: 16px; text-align: center; }
</style>
<div class="page">A centered, fixed-width page.</div>
```

9.2 Flexbox

Flexbox(弹性布局) 把子元素排成一行 (或一列)。在父元素——容器 (container)——上设置 `display: flex`。 `gap` 在子元素之间加空隙; `flex: 1` 让它们平分宽度。

```
<style>
  .row { display: flex; gap: 10px; }
  .row div { background: #93c5fd; padding: 12px; flex: 1; text-align:
  ↪ center; }
</style>
<div class="row">
  <div>One</div>
  <div>Two</div>
  <div>Three</div>
</div>
```

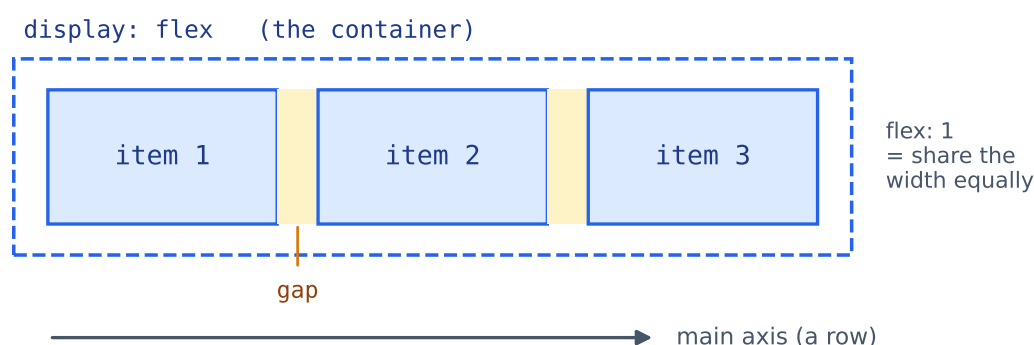

弹性容器沿主轴摆放子项; `gap` 在它们之间加间距

9.3 小项目: 个人名片

把盒子、颜色、文字和间距组合成一个小组件 (component)。

```
<style>
  .card { width: 240px; margin: 0 auto; border: 1px solid #cbd5e1;
          border-radius: 12px; padding: 16px; font-family: sans-serif; }
  .card h2 { margin: 0; color: #1e3a8a; }
  .card .role { color: #64748b; margin: 4px 0 8px; }
</style>
<div class="card">
  <h2>Mei Chen</h2>
  <p class="role">Student . Grade 11</p>
  <p>Loves maths and building web pages.</p>
</div>
```

常见错误

- 给设定了宽度的块用 `margin: 0 auto` 居中。
- Flexbox 要在**容器**上写 `display: flex`, 不是在子项上。
- 以 % 为单位的宽度是相对父元素的, 所以也要看父元素的宽度。

10 更进一步

10.1 :hover 与伪类

伪类 (pseudo-class) 给处于某种状态的元素设置样式。:hover 在鼠标悬停在元素上时生效。加上 transition(过渡), 变化就会平滑发生, 而不是突然跳变。

```
<style>
  .btn { background: #2563eb; color: white; padding: 10px 18px;
        border: none; border-radius: 8px; font-size: 16px;
        transition: background 0.3s; }
  .btn:hover { background: #16a34a; }
</style>
<button class="btn">Hover me</button>
```

- 其他常用伪类::focus(用户点进去的输入框) 和 :first-child。

10.2 position 定位

定位 (positioning) 让盒子离开原来的位置。relative 轻微移动盒子 (并让它成为子元素的锚点 (anchor)); absolute 从最近的已定位父元素量起, 把盒子精确摆放; fixed 把盒子固定在屏幕上, 页面滚动也不动。

```
<style>
  .card { position: relative; width: 260px; height: 90px;
        background: #dbeafe; border-radius: 10px; padding: 12px; }
  .badge { position: absolute; top: -10px; right: -10px;
        background: #dc2626; color: white; padding: 4px 10px;
        border-radius: 999px; font-size: 13px; }
</style>
<div class="card">
  A product card
  <span class="badge">NEW</span>
</div>
```

- top、right、bottom、left 指定移动多远——它们只对已定位的盒子生效。

10.3 媒体查询与响应式

响应式 (responsive) 页面会适应屏幕大小。媒体查询 (media query) 只在屏幕满足某个条件时才应用它的规则, 例如 max-width。

```
<style>
  .banner { background: #2563eb; color: white; padding: 16px; }
  @media (max-width: 600px) {
    .banner { background: #16a34a; } /* 窄屏变绿 */
  }
</style>
```

```
<div class="banner">Resize the window: blue when wide, green when  
↪ narrow.</div>
```

- 移动优先 (mobile-first) 的做法: 先写手机样式, 再用 `@media (min-width: ...)` 补充大屏样式。
- 百分比宽度和 `max-width` 让盒子能跟着屏幕缩小。

常见错误

- `:hover` 紧贴选择器, 中间没有空格: 是 `.btn:hover`, 不是 `.btn :hover`。
- `position: absolute` 从最近的**已定位**父元素量起——给那个父元素加 `position: relative`。
- 媒体查询要包住完整的规则:`@media (max-width: 600px) { .a { ... } }`。