


数组

Java Reference

一维数组

数组 (array) 保存固定数量、同一类型的值。从 0 开始索引, 用 `.length` 取得大小。

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] scores = {88, 71, 95};  
        System.out.println(scores[0]);           // 88  
        System.out.println(scores.length);       // 3  
        scores[1] = 100;  
        System.out.println(scores[1]);           // 100  
    }  
}
```

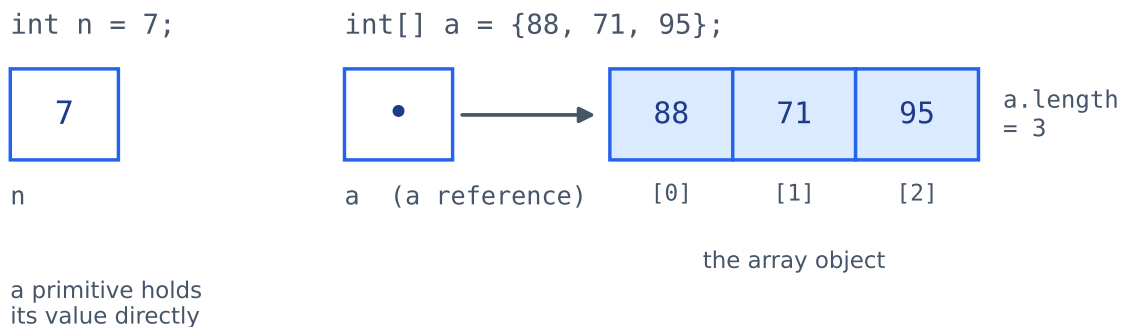

06-array-memory

基本类型直接存值; 数组变量存的是指向数组对象的引用

数组算法

用循环遍历数组, 求最大值、总和、计数, 或进行查找 (search)。增强 `for` (enhanced `for`, 即 `for-each`) 逐个读取每个值。

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] a = {3, 9, 2, 7};  
        int max = a[0], total = 0;  
        for (int x : a) {  
            if (x > max) max = x;  
            total += x;  
        }  
        System.out.println(max + " " + total);    // 9 21  
    }  
}
```

```
}  
}
```

二维数组

二维数组 (2-D array) 是由行和列组成的网格 (grid):`grid[row][col]`。

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[][] grid = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};  
        System.out.println(grid[1][2]);    // 6  
        for (int[] row : grid) {  
            for (int v : row) System.out.print(v + " ");  
        }  
        System.out.println();              // 1 2 3 4 5 6  
    }  
}
```

常见错误

- 数组的大小是 `a.length`(不带方括号, 也不带 `()`), 而且创建后固定。
- 合法下标是 0 到 `a.length - 1`; `a[a.length]` 会抛出 `ArrayIndexOutOfBoundsException`。
- 新建的 `int[5]` 会填满 0, 而不是空的。